



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



FAMILIA 9

Combustibles (Gasoil y Gas)

Grupos de presión INPRO, pirostatos, reductoras, filtros y contadores	9.1
Grupos de aspiración INPRO	9.2
Teleindicadores e interruptores de nivel de gasoil INPRO, Tankalert, etc...	9.3 - 9.4
Depósitos de polietileno Roth	9.5 - 9.6
Bombas de quemador SUNTEC	9.7 a 9.12
Recambios y accesorios para bombas SUNTEC	9.13
Accesorios para gasóleo (quemadores)	9.14
Accesorios para gasóleo (instalaciones)	9.15
Detectores de gas INPRO	9.16
Electroválvulas para gas ELEKTROGAS	9.17





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Grupos de presión INPRO

Grupos sencillos		Consumo				Prs.máx.	
Referencia		Amperios	Caudal l/h	Voltios	Potencia CV	Kg/cm²	P.V.P. €
GP-30 NW IP-20		1,38	30	230 mono	1/6	3,5	956,00
GP-70 NT		0,80/0,50	70	230/400 trifásico	1/4		1.830,60
GP-130 NT		1,20/0,80	130		1/3		2.042,70
GP-200 NT		1,20/0,80	200		1/3		2.187,90
GP-300 NT		1,80/1,20	300		1/2	4	2.526,70
GP-500 NT		1,80/1,20	500		1/3		3.231,80
GP-800 NT *		2,60/1,80	800		3/4		3.489,20
GP-1500 NT *		3,70/2,60	1500		1 1/2		5.674,49



Grupos gemelos		Consumo				Prs.máx.	
Referencia		Amperios	Caudal l/h	Voltios	Potencia CV	Kg/cm²	P.V.P. €
GP-30 GEW IP-20		1,38	30	230 mono	1/6	3,5	2.567,00
GP-70 GE Trifásico		0,90/0,43	70	230/400 trifásico	1/4		3.557,52
GP-130 GE Trifásico		1,70/0,98	130		1/3		4.158,00
GP-200 GE Trifásico		1,70/0,98	200		1/3		4.270,32
GP-300 GE Trifásico		1,75/0,90	300		1/2	4	4.633,20
GP-500 GE Trifásico		1,75/0,90	500		1/3		5.470,20
GP-800 GE Trifásico *		2,50/1,50	800		3/4		6.608,77
GP-1500 GE Trifásico *		4,50/2,80	1500		1 1/2		8.935,92

* Incluyen en el precio la bandeja y el detector de derrames.

Vasos de expansión para hidrocarburos

Referencia	Descripción	Rfa.	Capacidad	Presión	P.V.P. €
040VGP0030	Vaso expansión	GP-30	2 Lts	4 kg/cm²	94,34
040VGP00700130		GP-70/130	5 Lts	8 kg/cm²	122,96
040VGP0040			8 Lts	8 kg/cm²	127,98
040VGP03000500		GP-300/500	15 Lts	8 kg/cm²	136,74
040DSSG1CP	DSSG-1 Presóstato gasóleo con piloto				109,00
040RMRAC055	Anillo latón 10 mm racor				2,00
040RMRAC056	Tuerca latón 10 mm racor				3,00



Piostatos con termómetro

Referencia	Descripción	P.V.P. €
050IT17	IT-17 regulable con capilar de 1 mt.	194,00
050IT17F	IT-17 corte fijo a 240°C con capilar de 1 mt.	158,00

Válvulas reductoras para grupos de presión

Referencia	Caudal	Manómetro	Conexión	Entrada máx	Regulación	P.V.P. €
030RED200	200 l/h	0-10 kg	H 1/4"	6 kg/cm²	0,2 - 3,5	55,00
030RED500	500 l/h		H 3/8"			142,00



Filtros para gasóleo

Referencia	Descripción	Caudal l/h	Filtración	Medida	P.V.P. €
030FILTROAL12	Filtro aluminio para gasóleo	40	100 µ	3/8"	11,00
030FILTROAL15		80	100 µ	1/2"	33,00



Contadores de gasóleo

Referencia	Descripción	DN	Qmax (l/h)	Qnom (l/h)	Qmin (l/h)	P.V.P. €
VZO4	Contadores de gasóleo VZO CLASSIC Sin emisor de impulsor 	1/8"	80	50	1	420,00
VZO8		1/4"	200	135	4	550,00
VZO15		3/4"	600	400	10	1174,72
VZO20		1"	1500	1000	30	1357,14
VZO25		1 1/4"	3000	2000	75	1626,05
VZO40		1 1/2"	9000	6000	225	2858,00
VZO50		50 mm	30000	20000	750	6058,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Grupos de aspiración INPRO

Grupos sencillos

Referencia	Consumo	Caudal l/h	Voltios	Capac.dep.	Protección motor	P.V.P. €
GPS-70 NT	0,90/0,43	70	230/400 trifásico	35	IP-55	3.192,00
GPS-130 NT	1,20/0,80	130		35		3.554,88
GPS-200 NT	1,20/0,80	200		35		3.629,92
GPS-350 NT	1,20/0,80	350		163		6.122,07
GPS-950 NT	2,80/1,60	950		163		8.042,72




Grupos gemelos

Referencia	Consumo	Caudal l/h	Voltios	Capac.dep.	Protección motor	P.V.P. €
GPS-70 GET	0,90/0,43	70	230/400 trifásico	84	IP-55	4.688,28
GPS-130 GET	1,20/0,80	130		84		5.220,72
GPS-200 GET	1,20/0,80	200		84		5.417,28
GPS-350 GET	1,20/0,80	350		238		7.656,12
GPS-950 GET	2,80/1,60	950		238		10.664,17



- Incluyen bandeja colectora de derrames y sistema de detección por infrarrojos.
- Todos los equipos son silenciosos.
- Aspiración hasta 9,2 mt. en vertical ó 200 Mt en horizontal.
- Todos los grupos GPS-GE (2 bombas) llevan mando alternativo automático.

Esquema de funcionamiento.

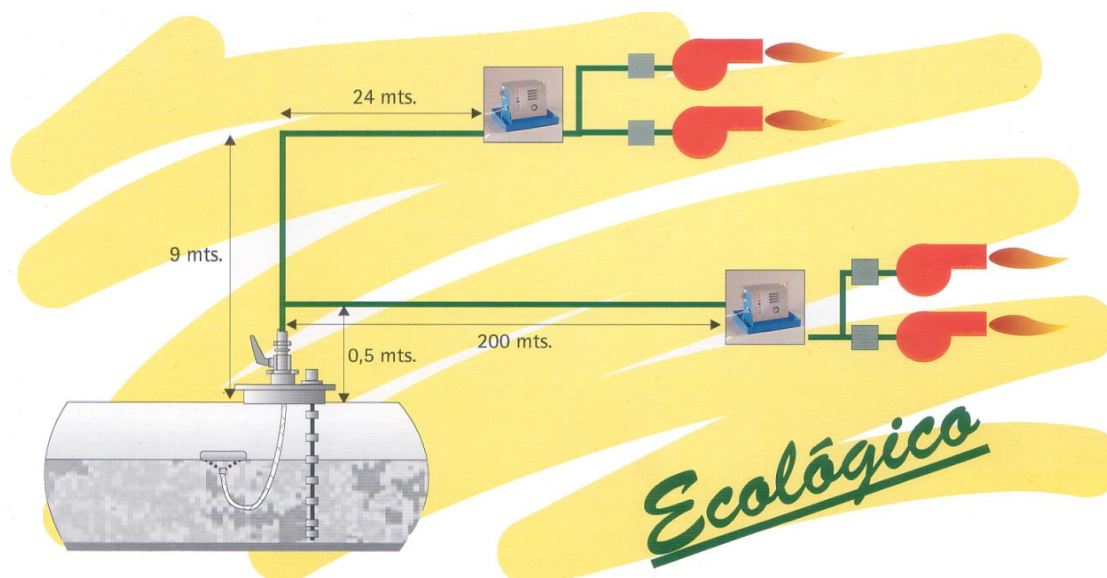



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com




Accesorios para gasóleo (instalaciones)

Teleindicador de nivel EDM-35, lectura 10% en 10%

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030EDM40	Unidad de control EDM-40 (Lectura continua)	530,00
030EDM351R	Módulo EDM 1 relé	107,20
030EDM352R	Módulo EDM 2 relés	137,60
030EDM354R	Módulo EDM 4 relés	296,00
030EDM35A	Módulo EDM con salida analógica 0-10 V/4-20 mA	188,80
030EDM35SR	Sonda flexible EDM-40 hasta 2,5 m rosca 2" sensor sumergido	525,00
030EDM35SF	Sonda rígida EDM-40 hasta 2,5 m rosca 2"	535,00




- Diámetro o altura del depósito y de la boca de hombre, si la hubiera.
- Maniobras que debe realizar y cotas de las mismas.
- Tipo de líquido y temperatura de trabajo.

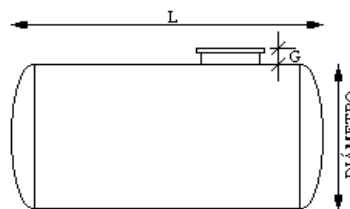

Teleindicador de nivel "Medida y tres maniobras"



Teleindicador de nivel "Medida y aviso de reserva"



Nuevo Tankalert ECO OIL
Economía y Ecología



MECANISMO DE DEPÓSITO	Máx. 15,5 m (profund.) - Mín. 3 m (profund. + ancho) Máx. 10.000 litros - Mín. 300 litros (contenido) Para el C.C. (cable) se debe indicar: 10 niveles gráficos de visualización tanto en el receptor como en el transmisor - Visualización de volúmenes actuales e históricos - Display de control con 3 botones de control - LED rojo para indicación de nivel bajo de combustible (alarma 90% a 95%) - Alarma acústica que se activa cada hora cuando el nivel del depósito está bajo *Los niveles gráficos de visualización en el transmisor y en el receptor pueden ser diferentes (por falta de referencia de cantidad de cantidad)
COMUNICACIÓN A DISTANCIA REALIZADA	Normalmente 150 m en la "línea de vista" en condiciones normales
PUNTO DE ALIMENTACIÓN	Receptor: - Fuente de alimentación de red eléctrica: 100V - 240V 50-60Hz, consumo 0,005W (1,5W DC (batería)) - Capacidad de seguridad de la batería: 20 mAh - Transmisor: 3 Litios (cable, 0,005W) *Este dispositivo consume una pila para mantener en funcionamiento el aparato durante las horas de energía. Si el dispositivo no tiene la alimentación durante mucho tiempo este pila debe ser reemplazada.
DURACIÓN DE LA BATERÍA	Transmisor: aprox. 3 años
ANILLOS	431 mHz de transmisión (EN500-200)
ANILLOS	Receptor: 150 mHz a 50 mHz
ANILLOS	Transmisor: 140 x 70 x 40 mm
ANILLOS DE TRABAJO (TEMPERATURAS)	Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C
ANILLOS DE TRABAJO (HUMEDAD)	Humedad de funcionamiento: 0-95% sin condensación
TAMPO DE FLUJO AL DEPÓSITO	1/4", 1/2", 3/4" Rosca Gas - Perforación de 40 mm
Garantía	2 años

Referencia	Descripción	P.V.P. €
040TANKALERTECOIL	TANKALERT ECO OIL	169,00
040CALIBD	Calibración depósito tipo D*	Consultar
040AMTUBE	Accesorio montaje TUBE	2,00



- Segunda residencia
- Empresas de mantenimiento
- Distribuidores de material para edificación
- Administradores de las fincas
- Mayoristas de combustible



Referencia	Descripción	P.V.P. €
040TANKALERTGSM	GSM TANKALERT	375,00

INDICADOR DE NIVEL ULTRASONIDOS – GSM A PLATAFORMA WEB – APP

Sensor ultrasónico de nivel y modem GSM con conexión a plataforma Web Inpro Cloud.

- Medida de nivel de líquido.
- Para gasóleo, lubricantes, agua, aceite usado, anticongelante...
- Optimizar el suministro del distribuidor de combustible.
- Histórico de lecturas.
- Configuración remota en plataforma web.
- Comunicación GPRS/SMS.
- Alarmas programables: alertas de derrames, lleno, vacío.
- Fácil de instalar.
- Garantía de 2 años.
- Conformidad CE y Cumple con ROHS.



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Interruptor de nivel y aviso de llenado. Detección de agua en Gasóleo

Interruptores de nivel (Con cabeza estanca de aluminio)

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030SMMR	<u>SMMR 1 Mínimo, máximo y seguridad.</u> · Sonda hasta 1 Mt. y caja de control con 1 relé	264,00
030SMMR1F	<u>SMMR 1 Flexible</u> · Sonda flexible hasta 1 Mt y caja de control con 1 relé.	458,00
030SMMR2	<u>SMMR 2 Mínimo, máximo y seguridad.</u> · Sonda hasta 1 Mt. y caja de control con 2 relé	287,00
030SMMR2F	<u>SMMR 2 Flexible</u> · Sonda flexible hasta 1 Mt y caja de control con 2 relés.	455,00
030SMMR3	<u>SMMR 3</u> · Sonda hasta 1 Mt y caja de control con 3 relés	329,00
Recambios		
030SINF20CM	Para medidas superiores a 1 Mt. tramo extra de 20 cm.	9,00
030SFSMMR1	Sonda flexible 1 mt. para SMMR1	329,00
030SFSMMR2	Sonda flexible 1 mt. para SMMR2	331,00





Sistema de aviso de llenado

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030TINT006	Caja de control + Sonda + Alarma (acústica) 2"	390,00
030TINT010	Caja de control + Sonda + Alarma (acústica) 1 1/2"	380,00



Muy importante: al hacer el pedido del equipo, indicar:

- Diámetro o altura del depósito y de la boca de hombre, si la hubiera.
- Maniobras que debe realizar y sus cotas.
- Tipo de líquido y temperatura de trabajo.

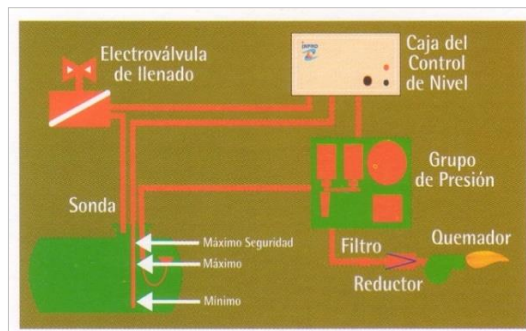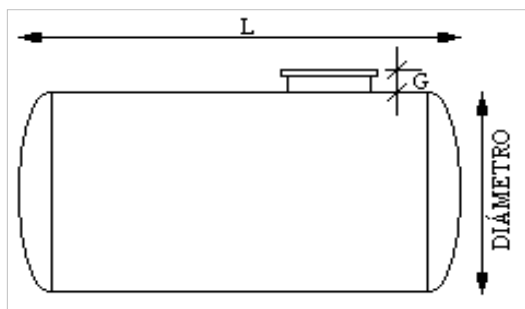



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Depósitos de polietileno para gasóleo ROTH



ROTH. Depósitos de Simple Pared

Fabricados según norma UNE 53432/92 partes 1 y 2, y la norma europea EN 13341

Referencia	Capacidad (L)		Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso	P.V.P. €
031ROTH500	500	Estrecho	1060	660	960	22 Kg	348,00
031ROTH700C	700	Compact	720	720	1650	27 Kg	410,00
031ROTH700E	700	Estrecho	1060	660	1340	30 Kg	398,00
031ROTH1000E	1000	Estrecho	1060	660	1850	37 Kg	522,00
031ROTH1000S	1000	Estándar	1360	720	1340	40 Kg	525,00
031ROTH1500	1500	Estándar	1600	720	1730	57 Kg	738,00
031ROTH2000	2000	Estándar	2250	720	1650	81 Kg	948,00



ROTHALEN PLUS. Depósito con cubeto plástico incorporado

Depósito con cubeto incorporado, ambos fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), para almacenamiento de gasóleo doméstico para calefacción y combustible diesel en superficie, en el interior y exterior de los edificios.

Referencia	Capacidad (L)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)		Peso	P.V.P. €
				Sin indicador	Con indicador		
031ROTHP700	700	1150	700	1400	1480	53 Kg	876,00
031ROTHP1000	1000	1150	700	1910	1990	69 Kg	1.070,00
031ROTHP1500	1500	1660	780	1780	1860	98 Kg	1.515,00
031ROTHP2000	2000	2410	880	1690	1770	170 Kg	2.061,00

ROTH DUO SYSTEM. Depósito de polietileno con envoltorio metálico estanco

Clasificación de reacción al fuego del CUBETO DE RETENCIÓN A1, según UNE EN 13501-1

Referencia	Capacidad (L)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)		Peso	P.V.P. €
				Con Palet	Palet+Indic.		
031ROTHDS400	400	750	700	1130	1210	48 Kg	865,00
031ROTHDS620	620	750	700	1620	1690	62 Kg	985,00
031ROTHDS1000 T	1000	1290	760	1410	1490	89 Kg	1.235,00
031ROTHDS1500	1500	1660	760	1870	1940	150 Kg	1.985,00



Depósitos de simple pared



Depósitos ROTHALEN PLUS



Depósitos ROTH DUO SYSTEM



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Depósitos de polietileno para gasóleo ROTH



KITS DE UNIÓN Y ASPIRACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJO CONSUMO (<55 l/h)

Referencia	Descripción	P.V.P. €
	Kit de aspiración de gasóleo	
031ROTHKASP	Para toda la gama de depósitos ROTHALEN, ROTHALEN PLUS Y DUO SYSTEM, salvo para los modelos ROTHALEN 1000 Estrecho y ROTHALEN PLUS 1000.	49,60
031ROTHKASPXXL	Para depósito ROTHALEN 1000 Estrecho y ROTHALEN PLUS 1000.	53,50
	Conjunto T de aspiración	
031ROTHKT680	Conjunto T 680 de aspiración para depósitos ROTHALEN 500 Estrecho y ROTHALEN 700 Estrecho.	56,50
031ROTHKT760	Conjunto T 760 de aspiración para depósitos DUO SYSTEM 400, 620 y 1000. ROTHALEN 1000, 1500, 2000 y 700 Compact y ROTHALEN PLUS 500 y 700.	58,30
031ROTHKT820	Conjunto T 820 de aspiración para depósitos DUO SYSTEM 1500.	59,00
031ROTHKT900	Conjunto T 900 de aspiración para depósitos ROTHALEN PLUS 2000.	59,70
	Unidad Base	
031ROTHKBS	Unidad Base (BS) Füll-Star	149,00
	Unidad Fila	
031ROTHKFS700	Füll-Star para depósitos ROTHALEN 500 Estrecho y ROTHALEN 700 Estrecho	114,60
031ROTHKFS700XXL	Füll-Star para depósitos ROTHALEN 1000 Estrecho	113,30
031ROTHKFS780	Füll-Star para depósitos ROTHALEN 1000, 1500 y 2000, 750 Compact, DUO SYSTEM 400, 620 y ROTHALEN PLUS 500 y 700	116,00
031ROTHKFS840	Füll-Star para depósitos DUO SYSTEM 1000 T y 1500, ROTHALEN PLUS 1000 y 1500	126,70
031ROTHKFS920	Füll-Star para depósitos ROTHALEN 2500 y ROTHALEN PLUS 2000	145,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC



BOMBAS SUNTEC. CUADRO DE CLASIFICACIÓN GENERAL

SERIE	POTENCIA Kw	TIPO COMBUSTIBLE	APLICACIÓN	CONEXIÓN	VÁLVULA SOLENOIDE	PRE CALENTADOR	REGULADOR DE PRESIÓN	CIERRE HIDRÁULICO
AN	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	0	NO	SI	SI
AE	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	0	NO	SI	NO
AS	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1	NO	SI	SI
AL	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1	NO	SI	SI
AU	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1	NO	SI	SI
A2L	-1200	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	2	NO	SI	SI
ALE	-1200	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1	NO	SI	SI
AR	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1 (2 pres.)	NO	SI(2)	SI
AT2	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	2	NO	SI	SI
AT3	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	2	NO	SI	SI
AP	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1 (2 pres.)	NO	SI(2)	NO
AP2	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1 (2 pres.)	NO	SI(2)	NO
AP3	10-1000	GASÓLEO	DOMÉSTICO	1/2	1 (2 pres.)	NO	SI(2)	NO
D	400-2500	ACEITE MEDIO	COMERC/INDUSTRIA	1/2	0	NO	SI	NO
AJ	400-2500	GASÓLEO	COMERC/INDUSTRIA	1/2	0	NO	SI	10-20SI / 10-30 NO
J	400-2500	GASÓLEO/ACEITE MEDIO	COMERC/INDUSTRIA	2	0	NO	SI	SI
E	400-2500	FUEL PESADO	COMERC/INDUSTRIA	2	0	1001NO / 1069SI	SI	SI
TA	2500-30000	FUEL PESADO	INDUSTRIA	2	0	SI	SI	NO
T	2500-30000	FUEL PESADO	INDUSTRIA	1/2	0	SI	SI con TV	NO

IDENTIFICACION DEL MODELO PARA BOMBAS "A" Y "D" :

AN 47 A 7 4 32 3 P 05 00

AN: Con regulador presión
Con cierre hidráulico
AE: Con regulador presión
Sin cierre hidráulico
AS: Con EV by-pass
AL: Con EV de cierre
AU: Con EV de corte
Salida boquilla: izda ó dcha
ALE: Con EV de cierre
Con salida presión
A2L: Con 2 EV
AR: Con EV cierre
Con 2 reguladores presión
AT2: Con 2 EV: 2 etapas
AT3: Con 2 EV: 2 etapas
Con toma presión especial
AP: Con 2 EV: 2 etapas
AP2: Con 1 EV: 2 etapas
Sin válvula cierre
AP3: Con 1 EV: 2 etapas
Sin válvula cierre
Con toma presión especial
D: Con regulador presión
Sin EV de cierre

47 : Capacidad de engranaje
A : Giro visto desde el eje
A: Derecha
B: Derecha
C: Izquierda
D: Izquierda
Salida de boquilla vista desde el eje
Derecha
Izquierda
Derecha
7 : 1: Estandar
7: Con salida de presión lateral
9: Serie
4 : 4: Diámetro de cuello : 54mm
5: Diámetro de cuello : 32mm
6: Con retorno interno
32 : Numero de modelo
3 : Revisión
4-6: Nuevo modelo tapa plana
P: Instalación:
P: Conexión by-pass para 2 tuberías
M: Sin conexión by-pass.
Retorno conectado para 1 tubería
05 : Voltaje de la bobina
01: 110V 50/60Hz
02: 24V 50/60Hz
05: 220V 50/60Hz
00 : Longitud del cable conector:
00: sin cable
35: 35 cm
45: 45 cm
60: 60 cm
10: 1 mt



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC



SERIE AN

Modelo básico CON regulador de presión y CON cierre hidráulico


Bomba con combinación de regulador de presión y válvula de cierre hidráulico.

Gama de presión: 7-14 / 10-20 bares.

Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 35-130 l/h.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Normalmente asociada a una válvula solenoide en línea.



1. ASPIRACIÓN
2. RETORNO Y BYPASS INTERNO
3. SALIDA BOQUILLA
4. TOMA DE PRESIÓN
5. TOMA DE VACUÓMETRO
6. REGULADOR DE PRESIÓN
7. SALIDA DE PRESIÓN PARA LA "7000"



Diámetro del eje 8 mm.
para toda la serie.



CONEXIONES:

Aspiración y retorno:
G1/4"
Salida boquilla:
G1/8"
Toma presión:
G1/8"
Toma vacuómetro:
G1/8"

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
AN47A 7216	40	54	D	D	-	B	CONSULTAR
AN47A 1326		32					
AN47B 7217		54		I		B	CONSULTAR
AN47B 7227		54					CONSULTAR
AN47B 7327		32					CONSULTAR
AN47C 7218		54	B			CONSULTAR	
AN47C 7228		54				CONSULTAR	
AN47C 7247		54	B			CONSULTAR	
AN47C 7328		32				CONSULTAR	
AN47D 7219		54	D	B		CONSULTAR	
AN47D 7229		54				CONSULTAR	
AN47D 1339		32				CONSULTAR	
AN57B 1330		32	D	I		CONSULTAR	
AN57C 7282		54	I	I	B	CONSULTAR	
AN67A 7238	82	54	D	D	-	B	CONSULTAR
AN67A 7345		32		D			CONSULTAR
AN67B 7251		54		I		B	CONSULTAR
AN67C 7233		54	I	I		B	CONSULTAR
AN67C 7242		54		I			CONSULTAR
AN67C 1336		32		I			CONSULTAR
AN67D 7252		54		D		B	CONSULTAR
AN77A 7255	112	54	D	D	-		CONSULTAR
AN77A 7256		54		D		B	CONSULTAR
AN77C 7341		32		I			CONSULTAR

SERIE AE



Modelo básico CON regulador de presión y SIN cierre hidráulico


Bomba con regulador de presión.

Gama de presión: 7-14 / 10-18 / 8-28 bares.

Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 35-130 l/h.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Con válvula solenoide en línea para el cierre.



1. ASPIRACIÓN
2. RETORNO Y BYPASS INTERNO
3. SALIDA BOQUILLA
4. TOMA DE PRESIÓN
5. TOMA DE VACUÓMETRO
6. REGULADOR DE PRESIÓN
7. SALIDA DE PRESIÓN PARA LA "7000"



Diámetro del eje 8 mm.
para toda la serie.



CONEXIONES:

Aspiración y retorno:
G1/4"
Salida boquilla:
G1/8"
Toma presión:
G1/8"
Toma vacuómetro:
G1/8"

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
AE45C 1360	34	32	I	I	-		CONSULTAR
AE67C 7361		32	I	I			CONSULTAR
AE67D 7278	54	54		D		B	CONSULTAR
AE77C 7270		54	I	I		B	CONSULTAR
AE77C 7380		32		I			CONSULTAR



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC




SERIE AS

Modelo CON electroválvula by-pass integrada

Bomba con electroválvula by-pass que controla el regulador de la válvula de cierre, de acuerdo con EN 264.
Gammas de presión: 7-14 / 9-15 bares.
Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 40-82 l/h.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.



1. ASPIRACIÓN
2. RETORNO Y BYPASS INTERNO
3. SALIDA BOQUILLA
4. TOMA DE PRESIÓN
5. TOMA DE VACUÓMETRO
6. REGULADOR DE PRESIÓN
7. SALIDA DE PRESIÓN PARA LA "7000"

Diámetro del eje 8 mm para toda la serie.

CONEXIONES:

Aspiración y retorno: G1/4"
Salida boquilla: G1/8"
Toma presión: G1/8"
Toma vacuómetro: G1/8"

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €		
AS47A 7432	40	54	D	D	E	B	CONSULTAR		
AS47A 1536		32				CONSULTAR			
AS47B 1537		32				CONSULTAR			
AS47C 7438		54				CONSULTAR			
AS47C 7444		54	I			B	CONSULTAR		
AS47C 1538		32					CONSULTAR		
AS47D 7435		54	D			B	CONSULTAR		
AS47D 1539		32					CONSULTAR		
AS57C 7441	82	54	I	D		B	CONSULTAR		
AS57C 1544		32	I				CONSULTAR		
AS67A 7463		54	D			D	B	CONSULTAR	
AS67B 1575		32	D			I		CONSULTAR	
AS67C 1570		32	I			I		CONSULTAR	


SERIE AL

Modelo CON electroválvula de cierre integrada.

Bomba con válvula de cierre integrada, de acuerdo con EN 264.
Gammas de presión: 8-15 bares.
Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 40-130 l/h.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.



1. ASPIRACIÓN
2. RETORNO Y BYPASS INTERNO
3. SALIDA BOQUILLA
4. TOMA DE PRESIÓN
5. TOMA DE VACUÓMETRO
6. REGULADOR DE PRESIÓN

Diámetro del eje 8 mm. para toda la serie.

CONEXIONES:

Aspiración y retorno: G1/4"
Salida boquilla: G1/8"
Toma presión: G1/8"
Toma vacuómetro: G1/8"

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
AL35A 9526	40	32	D	D	E		CONSULTAR
AL35C 9578/9334/9540							CONSULTAR
AL35D 9529				D			CONSULTAR
AL65B 9581	82	32	D	I		B	CONSULTAR
AL65C 9410		54					CONSULTAR
AL65C 9589		32					CONSULTAR

SERIE A2L

Modelo CON 2 electroválvulas

Bomba SUNTEC con DOS salidas para boquilla, con una electroválvula de corte para cada una.
Un solo regulador de presión asegura la misma presión en ambas líneas de boquilla.
Muy indicada para quemadores de dos fases.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.

CONEXIONES:

Aspiración y retorno: G1/4"
Salida boquilla: G1/8"
Toma presión: G1/8"
Toma vacuómetro: G1/8"



Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
A2L95D 9702	130			D			CONSULTAR



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC



SERIE AT

Modelo CON 2 electroválvulas

Bomba de 2 etapas, con 2 zonas de presión graduables y con válvula de cierre integrada, de acuerdo con EN 264. La segunda válvula asegura el cambio de baja a alta presión.

Con conexión de presión para toma de fuerza hidráulica.

AT2: modelo estándar.


AT3: Con toma de presión especial (solo en modelo de alta presión).

Gamas de presión: 8-15 bares; modo alto: 12-25 bares.

Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 40-86 l/h.

APLICACIONES:

- Gasóleo.
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Dos etapas.



1. ELECTROVÁLVULA DE CIERRE
2. ELECTROVÁLVULA DE PASO DE BAJA A ALTA PRESIÓN
3. TOMA VACUÓMETRO
4. REGULADOR DE BAJA PRESIÓN
5. REGULADOR DE ALTA PRESIÓN
6. ASPIRACIÓN
7. RETORNO Y TAPÓN DERIVACIÓN INTERNA
8. TOMA DE PRESIÓN
9. SALIDA BOQUILLA
10. TOMA MANÓMETRO



Diámetro del eje 8 mm.
para toda la serie.

CONEXIONES:

Aspiración y retorno:
G 1/4"
Salida boquilla:
G 1/8"
Toma presión:
G 1/8"
Toma vacuómetro:
G 1/8"

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
AT245A 9547	46	32	D	D	2E		CONSULTAR
AT255C 9541			I	I			CONSULTAR
AT245D 9544			I	D			CONSULTAR
AT255C 9541	46	32	I	I			CONSULTAR
AT345A 9559			D	D			CONSULTAR
AT355C 9550			I	I			CONSULTAR

SERIE AJ

Modelo SIN electroválvula

Bomba compacta de potencia media para funcionamiento con aceite ligero, CON regulación de presión y cierre.


Gamas de presión: 10-20 bares (regulador con cierre).

10-30 bares (regulador sin cierre).

Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 cST, 10 bares : 130-250 l/h.

APLICACIONES:

- Aceite ligero (Gasóleo).
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Normalmente asociada a válvula solenoide en línea.
- Conexión superior para manómetro o regulador hidráulico.



1. REGULADOR DE PRESIÓN
2. TOMA DE VACUÓMETRO Y BYPASS INTERNO
3. RETORNO
4. ASPIRACIÓN
5. SALIDA BOQUILLA
6. TOMA DE PRESIÓN



Diámetro del eje 11,11 mm. para toda la serie, excepto para la bomba AJ6CC1003 cuyo diámetro es 8 mm.

CONEXIONES:
Aspiración y retorno:
G 1/4"
Salida boquilla:
G 1/8"
Toma presión:
G 1/8"
Toma vacuómetro:
G 1/8"

Identificación del modelo

- AJ** AJ: Válvula básica CON cierre
- 4** Capacidad de engranaje
- A** Giro visto desde el eje Salida de boquilla vista desde el eje
- A: Derecha Derecha
B: Derecha Izquierda
C: Izquierda Derecha
- C** Presión:
C: 10 - 20 bar
E: 10 - 30 bar
- 1** Tipo de montaje:
1: brida
- 000** 000: Modelo estándar con cierre
002: Con boquilla bypass sin cierre
003: eje 8 mm. con cierre
- 2** Número de revisión
- P** Instalación:
P: Conexión bypass para 2 tuberías

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
AJ6AC 1000	200		D	D			CONSULTAR
AJ6CC 1000			I	I			CONSULTAR
AJ6CC 1002				I			CONSULTAR
AJ6DC 1000				D			CONSULTAR



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC



SERIE J

Modelo SIN electroválvula, CON válvula reguladora y CON función de corte


Solicitada por la ingeniería tradicional, esta bomba de potencia media para funcionamiento con aceite ligero, incorpora una combinación de regulador de presión y válvula de cierre. Gamas de presión: 7-14 / 10-21 / 14-30 bares. Línea de flujo a 2850 r.p.m, 5 sCT, 10 bares : 90-300 l/h.

APLICACIONES:

- Gasoil y aceite medio.
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Normalmente asociada a válvula solenoide en línea.



Diámetro del eje 11,11 mm.
PARA TODA LA SERIE



1. ASPIRACIÓN O TOMA DE VACUOMETRO
2. SALIDA BOQUILLA
3. RETORNO
4. REGULADOR PRESION
5. ASPIRACION O TOMA DE VACUOMETRO

CONEXIONES:

Mod 1000

Aspiración y retorno:

1/4"NPTF

Salida boquilla:

1/8"NRTF

Toma presión:

1/8"NPTF

Toma vacuómetro:

1/4"NPTF

CONEXIONES:

Mod 1001/1002

Aspiración y retorno:

G1/2"

Salida boquilla:

G1/4"

Toma presión:

G1/8"

Toma vacuómetro:

G1/2"

Identificación del modelo

J: CON regulador presión
CON cierre hidráulico

3 Capacidad de engranaje

C Giro visto desde el eje
Salida de boquilla vista desde el eje

A: Derecha
B: Derecha
Derecha Izquierda

B Presión:
B: 7 - 14 bar
C: 10 - 21 bar
E: 10 - 30 bar
K: 14 - 30 bar

1 Tipo de montaje: 1: brida

000 Conexiones:
000: Cónicas
001: Cilíndricas
002: Cilíndricas (sin función de corte)

2 Número de revisión

P Instalación:
P: Conexión bypass para 2 tuberías

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
J4CAC 1000	110	54	D	D			CONSULTAR
J4CDC 1000			I	D			CONSULTAR
J6CAC 1001			D	D			CONSULTAR
J6CBC 1000			D	I			CONSULTAR
J6CCC 1000	300	54	I	I			CONSULTAR
J6CCC 1002			I	I			CONSULTAR
J7CAC 1001			D	D			CONSULTAR
J7CCC 1001			I	I			CONSULTAR

SERIE E



Modelo SIN electroválvula, CON válvula reguladora y CON función de corte

Esta bomba está reconocida mundialmente por su potencia media y para aplicaciones industriales con aceite pesado. La versión de alta temperatura "E 1069" con dispositivo de precalentamiento, está especialmente diseñada para facilitar el arranque frío pero SIN función de corte.

Gamas de presión: 14-30 bares.

Línea de flujo a 2850 r.p.m, 20 sCT, 20 bares : 110-300 l/h.

APLICACIONES:

- Aceite medio y pesado.
- Para instalaciones mono o bitubulares.
- Normalmente asociada a válvula solenoide en línea.



Diámetro del eje 11,11 mm. para toda la serie.

CONEXIONES:
(CILINDRICAS)
Aspiración y retorno:
G1/2"
Salida boquilla:
G1/4"
Toma presión:
G1/8"
Toma vacuómetro:
G1/2"

Identificación del modelo

E: CON regulador presión
CON cierre hidráulico

6 Capacidad de engranaje

N Filtro:
C: 170 mic. malla
N: 550 mic. malla

D Giro visto desde el eje
Salida de boquilla vista desde el eje


A: Derecha
B: Derecha
C: Izquierda
D: Izquierda
Derecha Derecha

1 Tipo de montaje:
1: brida

001 001: Estandar, con función de corte. PARA GASOIL.
069: Tapa con cavidad calefactora (sin función de corte). PARA FUEL PEGADO.
070: Tapa con cavidad calefactora (con función de corte).

5 Número de revisión

P Instalación:
P: Conexión bypass para 2 tuberías



1. ASPIRACIÓN O TOMA DE VACUOMETRO
2. RETORNO Y BYPASS INTERNO
3. SALIDA BOQUILLA
4. TOMA DE PRESIÓN
5. CAVIDAD CALEFACTORA
6. REGULADOR DE PRESIÓN



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Bombas de gasoleo SUNTEC



Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
E4NC 1001			I	I			CONSULTAR
E6NA 1069/70				D			CONSULTAR
E6NC 1001			I				CONSULTAR
E6NC 1069							CONSULTAR
E6ND 1001				D			CONSULTAR
E7NA 1069			D	D			CONSULTAR
E7NC 1069			I	I			CONSULTAR

SERIE TA

Modelo SIN electroválvula para aplicaciones industriales CON regulador de presión

Esta bomba de alta tecnología, adaptada a las aplicaciones industriales, incorpora un regulador de presión integrado y un dispositivo de precalentamiento.

Gamas de presión: 40 bares máximo (excepto TA 5: 30 bares).
Línea de flujo a 2850 r.p.m, 20 sCT, 20 bares : 500-1.350 l/h.

APLICACIONES:

- Aceite ligero y pesado. Viscosidad de 4 cST a 800 cST.
- Para instalaciones bitubulares.


CONEXIONES:
Aspiración y retorno:
G1/2BSP*
Salida boquilla:
G1/2"BSP
Toma presión:
G1/4"BSP
Toma vacuómetro:
G1/4"BSP



Diámetro del eje 12 mm.
para toda la serie.

ROTACIÓN IZQUIERDA:

1. SALIDA BOQUILLA
2. ENTRADA
3. TOMA DE PRESIÓN
4. VACUÓMETRO / TOMA DE PRESIÓN + TORNILLO BY-PASS
5. RETORNO
6. REGULADOR PRESIÓN



ROTACIÓN DERECHA:

1. ENTRADA
2. SALIDA BOQUILLA
3. VACUÓMETRO / TOMA DE PRESIÓN + TORNILLO BY-PASS
4. TOMA DE PRESIÓN
5. RETORNO
7. REGULADOR PRESIÓN

Identificación del modelo

- TA** TA: CON regulador presión
CON precalentador
- 2** Capacidad de engranaje
- A** Giro visto desde el eje
- A: Derecha
C: Izquierda
- 40** Presión:
07: 2 - 7 bar
30: 7 - 30 bar
40: 7 - 40 bar
- 10** Precalentador.
- 2** Número de revisión.

Presión
(Bar)

Modelo	Caudal(Lt/h.)	Cuello	Giro	Salida	E	Brida	P.V.P. €
TA2A 4010	500		D				CONSULTAR
TA2C 4010			I				CONSULTAR
TA3A 4010	750		D	7/40			CONSULTAR
TA3C 4010			I				CONSULTAR
TA4C 4010			I				CONSULTAR
TA5A 3010	1350		D	7/30			CONSULTAR
TA5C 3010			I				CONSULTAR



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Recambios y accesorios para bombas de gasóleo

Repuestos para bombas gasóleo

Referencia	Descripción	P.V.P. €
011CUELLO3254	Acoplamiento cuello H32-B54 c/orejas 3719003	CONSULTAR
011BOBINAASAL	Bobina AS-AL negra 220-240 A.C. [3713979SAV]	CONSULTAR
011CASQUILLO22	Casquillo bomba Suntec 32-54	CONSULTAR
011CONECTOR	Cable conector 600 mm C-60	CONSULTAR
011EJEASAL	Eje electro válvula AS-AL	CONSULTAR
011FILTROAJ	Filtro para bomba Suntec AJ (35 X 39) AJ271027	CONSULTAR
011FILTROAN23	Filtro 23 mm AN-AS-AL-AE	CONSULTAR
011FILTROE4J	Filtro para bomba Suntec E4-J	CONSULTAR
011JUNTA AJ	Junta cartón AJ 270112	CONSULTAR
011JUNTAAN	Junta cartón AN-AS-AL-AE	CONSULTAR
011JTORICAJE	Junta tórica bomba J/E	CONSULTAR
011RETENAJ	Retén bomba Suntec AJ [270202]	CONSULTAR
011RETENAN	Retén A+N-S-E-L-2L-T-P//D 991551+cono montaje	CONSULTAR
011RETEN1069	Retén Suntec E 1069	CONSULTAR
011RETENEJ1001	Retén Suntec E/J 1000	CONSULTAR
011RETENTA4CA	Retén T antiguo 4/5 B/L 1914462	CONSULTAR
011RETENTA4CN	Retén TA 4C 4010 nuevo blanco 2014463/2011462	CONSULTAR
011BYPASS	Tornillo bomba Suntec By-Pass	CONSULTAR
011CON4MF5730	Condensador 4 MF S/T 56X30	CONSULTAR
011CON63MF5730	Condensador 6,3 MF S/T 57X30	CONSULTAR





Transmisiones bomba a quemador

Referencia	Descripción	P.V.P. €
011T2001	Transmisión 2001 31-7/9 27 Mm	CONSULTAR
011T2009	Transmisión 2009 Nylon Tetra	CONSULTAR
011T20112023	Transmisión 2011/2023	CONSULTAR
011T2014	Transmisión 2014 Elco Ali	CONSULTAR
011T2019A	Transmisión 2019A Aeg*M	CONSULTAR
011T2022	Transmisión 2022 Jolux 3	CONSULTAR
011T2024	Transmisión 2024 Jlx 5-20-9,5X20	CONSULTAR
011T74317	Transmisión 4317 Tipo Guardian	CONSULTAR
011T4321	Transmisión 4321 Tipo D	CONSULTAR
011T4326	Transmisión 4326 Simel 8-11-22	CONSULTAR
011T4328	Transmisión 4328 Tipo Rojo	CONSULTAR
011T4329	Transmisión 4329 Tipo P	CONSULTAR
011T3L	Transmisión Joannes Jolux - 3L	CONSULTAR
011T61119	Transmisión Joannes 6 * 11 * 19	CONSULTAR



2011-2023



Centralitas y células fotoeléctricas

Referencia	Descripción	P.V.P. €
330LOA24171B27	SIEMENS Program. 1 ó 2 llamas > 30 Kg/h con precalentador	CONSULTAR
330AGK11	SIEMENS AGK11 Base de de LOA...	CONSULTAR
330AGK65	SIEMENS AGK65 Soporte pasacables de LOA...LGB	CONSULTAR
330QRB1AA048B70B	Sonda foto-resist., sensib. normal (negra), cable normal, con prensa	CONSULTAR
330QRB1BA048B40B	Sonda foto-resist., sensib. alta (roja), cable normal, con prensa	CONSULTAR





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Accesorios para gasóleo (quemadores)

Transformadores

Referencia	Descripción	P.V.P. €
020TSCAL24000	SCALDALAI 2 x 4 KV s/continuo	CONSULTAR
020TSCAL25000	SCALDALAI 2 X 5 KV	CONSULTAR
020TSCAL26000	SCALDALAI 2 x 6 KV	CONSULTAR
020TBRAT16M	BRAHMA T16M 2 x 5 KV	CONSULTAR
020TFIDACM33	FIDA Compact 10/20 cm 2 x 5 KV	CONSULTAR
020TFIDACC450	Cable conector triangular FIDA/SCALDALAI 450 mm	CONSULTAR




Chiclers

Referencia	Descripción	P.V.P. €
020DEL45...	DELAVAN 45° 0,40 Galones	CONSULTAR
020DEL45...	DELAVAN 45° 0,50 a 3 Galones	CONSULTAR
020DEL45...	DELAVAN 45° 3,25 a 10 Galones	CONSULTAR
020DEL60...	DELAVAN 60° 0,40 Galones	CONSULTAR
020DEL60...	DELAVAN 60° 0,50 a 3 Galones	CONSULTAR
020DEL60...	DELAVAN 60° 3,25 a 10 Galones	CONSULTAR



Electrodos de encendido

Referencia	ø y long. porcelana	ø y long. varilla	P.V.P. €
020ELECS655	06 x 055	2 x 150	CONSULTAR
020ELECS860	08 x 060	3 x 150	CONSULTAR
020ELECS1167	11 x 067	3 x 150	CONSULTAR
020ELECS11100	11 x 085	3 x 150	CONSULTAR
020ELECS1483	14 x 083	3 x 220	CONSULTAR
020ELECS14100	14 x 100	2 x 150	CONSULTAR
020ELECD2101	DOBLE	2 x 101	CONSULTAR



Cable

Referencia	Descripción	P.V.P. €
020CABLE	Cable encendido Ø-6,7 mm (Mt)	CONSULTAR
020TERMINAL	Terminal cable alta encendido	CONSULTAR




Electroválvulas 2 vías N.C.

Referencia	Descripción	P.V.P. €
020ELECB06	1/8" BRAHMA E7/L*A3C	CONSULTAR
020ELECO6	1/8" DELTA F84 MF 1/8" MH	CONSULTAR



Latiguillos y machones cónicos, sambra

Referencia	Descripción	P.V.P. €
020L90008M12T	Latiguillo 7 * 900 mm 1/4"M codo -3/8"H	CONSULTAR
020L100012H12H	Latiguillo 8 * 1000 mm 3/8"H-3/8"H	CONSULTAR
020L100012H12C	Latiguillo 8 * 1000 mm 3/8"H-3/8" codo	CONSULTAR
020L75008H08HC	Latiguillo 8 * 750 mm 1/4H"-1/4" codo	CONSULTAR
020L100008M12H	Latiguillo 8 * 1000 mm 1/4"M-3/8"H codo	CONSULTAR
020L100012H08HC	Latiguillo 8 * 1000 mm 3/8"H-1/4"H codo	CONSULTAR
020LPB	Latiguillo prueba bomba 1/8M-1/4M 20 cm	CONSULTAR
500MACHONC08	Machón cónico 1/4"	CONSULTAR
500MACHONC0812	Machón cónico 1/4"Cx3/8"P	CONSULTAR
500MACHONC12	Machón cónico 3/8"	CONSULTAR
500MACHONC1208	Machón cónico 3/8"Cx1/4"P	CONSULTAR
282506N08	Tapón macho negro 1/4"	CONSULTAR





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Accesorios para gasóleo (instalaciones)

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030TIGER	Purgadores de aire gasóleo TIGERLOOP	98,33



Indicador de nivel TELEVAR

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030MEDIDORM	TLM3 Indicador de nivel neumático (Tanque 900 a 3000 mm)	99,92
030SONDAG320	Sonda medidor G20 Ø1" 3200mm	26,10
030TUBOCONEXION	Tubo conexión medidor neumático rollo 50 m	27,70



Grupo de seguridad combinado Multibloc

Referencia	Descripción	Sonda	P.V.P. €
030GRUPOSEG	Grupo segur. combinado tanque 1"	2200 mm	54,50
030GRUPOSEG320		3200 mm	48,00



Cortafuegos

Referencia	Descripción	Conexión	P.V.P. €
030CORTASETA	Cortafuegos metal tipo CZ40 seta	1 1/2"	6,83



Válvulas de retención de latón rfa. 601-V

Referencia	Descripción	Medida	Conexión	P.V.P. €
030601V12	Para calefacción, circuladores, bombeo de fuel, industria	3/8"	H-H	17,10
030601V15		1/2"		17,92



Válvulas de retención pie rfa. 193D

Referencia	Descripción	Medida	Conexión	P.V.P. €
030193D12	Distribución de agua, construcción, calefacción	3/8"	H	11,95
030193D15		1/2"		12,67
030193D20		3/4"		19,47



Tapas de arqueta

Referencia	Descripción	P.V.P. €
030TAPA4040	40x40	CONSULTAR
030TAPA7070	70x70	CONSULTAR
030TAPA7070R	70x70 Reforzada	CONSULTAR





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Detectores de gas INPRO



Detector GLP-813

Referencia	Descripción	P.V.P. €
270DGLP813	Con <u>Rearme Automático</u> , con sonda y 10 m de cable	206,00
270DGLP813R	Con <u>Rearme Manual</u> , con sonda y 10 m de cable	229,00
270ASSG813	Sonda para GLP-813	85,00

Centrales de detección de incendios INPRO



Referencia	Descripción	P.V.P. €
371CD02	CENTRAL INCENDIOS 2 ZONAS	218,00
371CD02E	CENTRAL INCENDIOS 2 ZONAS CON EXTINCIÓN	417,00
371CD04	CENTRAL INCENDIOS 4 ZONAS	291,00
371BT2402	Juego de baterías (24 V x 1,9 A)	45,00
371DTVT	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ZÓCALO ALTO	22,00
371DTVTB	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ZÓCALO BAJO	22,00
371ALARMA	Alarma Incendios Óptico-Acústica 24 V.	108,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Electroválvulas para gas ELEKTROGAS

Normalmente cerrada Rearme Manual

Normalmente cerrada Rearme Automático



Referencia	Pres. máx	Medida	P.V.P €	Referencia	Pres. máx	Medida	P.V.P €
MODELO: EVMR				MODELO: VMR			
270EVMR12	600 mbar	3/8"	72,12	270VMR12	500 mbar	3/8"	98,45
270EVMR15		1/2"	73,27	270VMR15		1/2"	99,60
270EVMR20		3/4"	84,72	270VMR20		3/4"	120,20
270EVMR25		1"	89,29	270VMR25		1"	128,22
270EVMR32		1 ¼"	123,64	270VMR32		1 ¼"	204,92
270EVMR40		1 ½"	128,22	270VMR40		1 ½"	211,79
270EVMR50		2"	182,02	270VMR50	360 mbar	2"	353,74
270EVMRB40		DN40	180,88	270VMRB40		DN40	251,86
270EVMRB50		DN50	235,83	270VMRB50		DN50	391,52
270EVMRB65		DN65	477,38	270VMRB65		DN65	999,41
270EVMRB80		DN80	549,50	270VMRB80		DN80	1.107,02
270EVMRB100		DN100	748,70	27VMRB100		DN100	1.719,49
270EVMRB125	DN125	1.571,81	270VMRB125	DN125	2.995,94		
270EVMRB150	DN150	1.740,10	270VMRB150	DN150	3.553,46		
270EVMRB200	DN200	3.732,05					
MODELO: EVMR6				MODELO: VMR 200 mbar			
270EVMR612	6 bar	3/8"	97,31	270VMRB265	200 mbar	DN65	741,83
270EVMR615		1/2"	98,45	270VMRB280		DN80	925,00
270EVMR620		3/4"	146,53	27VMRB2100		DN100	1.436,72
270EVMR625		1"	117,91	270VMRB2125		DN125	2.804,76
270EVMR632		1 ¼"	167,14	270VMRB2150	DN150	2.995,94	
270EVMR640		1 ½"	172,86				
270EVMR650		2"	217,51				
270EVMRB640		DN40	227,82				
270EVMRB650		DN50	272,46				
270EVMRB665		DN65	528,90				
270EVMRB680		DN80	753,28				
270EVMRB6100		DN100	1.026,89				
270EVMRB6125		DN125	2.389,20				
270EVMRB6150		DN150	2.642,20				
270EVMRB6200		DN200	4.481,89				

